

TANÁCSADÁS ÉRTÉKESÍTÉS BEÉPÍTÉS SZERVIZ

Tevékenységi körünk az Eberspächer és Webasto gyártmányú motortól független fűtőkészülékek és motor előmelegítő készülékek, kiegészítő fűtések forgalmazása, beépítése, javítása garancia időn belül és a garancia lejártá után.

Elérhetőségeinket illetve az általunk forgalmazott készülékeket megtalálja a <http://www.agocsfutes.hu> oldalon.

Vizes fűtőkészülék előnyei


- kettős felhasználhatóság a motor és a fülke melegítésére
- magasabb komfort
- különösen alkalmas hidegebb éghajlaton téli üzemben és nehéz tehergépjárművek, buszok, de komfortigényes személyautók és kistehergépjárművek számára is.
- a hő leadása a jármű saját fűtőrendszerén keresztül történik
- alacsony üzemanyag fogyasztás
- zajszegény, alacsony áramfelvétel
- komfortos álló helyzeti szellőztetés nyáron
- teljesen elektronikus vezérlés
- állandó működés ellenőrzés
- biztonsági és diagnosztikai rendszer
- könnyen karbantartható és szervizbarát
- megfelel az EG és GS előírásoknak és normáknak

Eberspächer vizes fűtőkészülékek

A vízfűtések előnye a motor és a fülke felmelegítése. Leggyakrabban a motortérbe kerül beépítésre és a hűtővízrendszerbe bekötésre. A hőenergiát a jármű saját hőcserélője adja le és a meleg levegő finoman adagolva a levegőcsatornán keresztül jut a fülkébe.

A meleglevegő-ventilátor fokozatszabályozójával állítható be, mennyi energia kerüljön a fülke, mennyi a motor fűtésére.

Az égéshez szükséges levegő a szabadból, az üzemanyag a jármű-tankból kerül az égőtérbe, ahol az égés történik. A hőcserélő továbbadja a hőenergiát a jármű saját vízrendszerének.

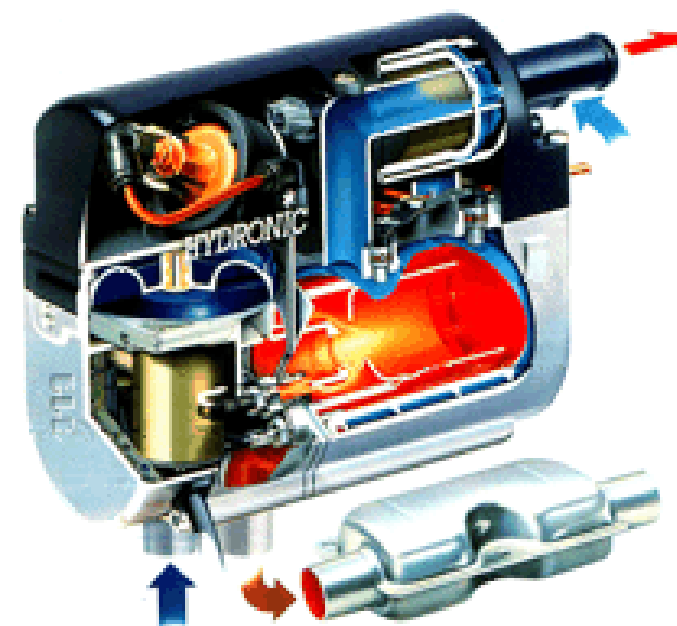

Hydronic B/D4W SC



- Feszültség (V): 12
- Fűtési teljesítmény (kW):
 - Benzin: 1,5 – 4,3
 - Diesel: 2,4 – 4,3
- Elektromos teljesítmény felvétel (W):
 - Benzin: 22 – 48
 - Diesel: 23 – 48
- Üzemanyag felhasználás (l/h):
 - Benzin: 0,2 – 0,6
 - Diesel: 0,27 – 0,53
- Méretek (mm): 220x86x160
- Súly (kg):
 - Benzin: 2,7
 - Diesel: 2,9
- Alkalmazási terület
 - személyautók
 - kisbuszok
 - transzporterek
 - kb. 1,9 l-es motorig

Hydronic 8/10/12



- Feszültség (V): 12/24
- Fűtési teljesítmény (kW):
 - Hydronic 8: 1,5 – 8,0
 - Hydronic 10: 1,5 – 9,5
 - Hydronic 12: 1,2 – 12,0
- Elektromos teljesítmény felvétel (W):
 - Hydronic 8: 31 – 75
 - Hydronic 10: 31 – 75
 - Hydronic 12: 29 – 101
- Üzemanyag felhasználás (diesel / l/h):
 - Hydronic 8: 0,18 – 0,9
 - Hydronic 10: 0,18 – 1,2
 - Hydronic 12: 0,16 – 1,5
- Méretek (mm): 330x138x219
- Súly (kg): 6,5
- Alkalmazási terület
 - transzporterek
 - haszongépjárművek
 - munkagépek
 - hajók

Hydronic B/D5W SC



- Feszültség (V): 12
- Fűtési teljesítmény (kW):
 - Benzin: 1,5 – 5,0
 - Diesel: 2,4 – 5,0
- Elektromos teljesítmény felvétel (W):
 - Benzin: 22 – 50
 - Diesel: 23 – 50
- Üzemanyag felhasználás (l/h):
 - Benzin: 0,2 – 0,69
 - Diesel: 0,27 – 0,62
- Méretek(mm): 220x86x160
- Súly (kg):
 - Benzin: 2,7
 - Diesel: 2,9
- Alkalmazási terület
 - személyautók
 - kisbuszok
 - transzporterek
 - kb. 1,9 - 2,5 l közötti motorokhoz
 - 2,5 l feletti motorokhoz Komfort csomagot ajánlunk

Hydronic 16/24/30/35



- Feszültség (V): 24
- Fűtési teljesítmény (kW): 16/24/30/35
- Elektromos teljesítmény felvétel vízszivattyúval (W):
 - Hydronic 16: 170
 - Hydronic 24: 190
 - Hydronic 30: 215
 - Hydronic 35: 230
- Üzemanyag felhasználás (diesel / l/h):
 - Hydronic 16: 2,0
 - Hydronic 24: 2,9
 - Hydronic 30: 3,65
 - Hydronic 35: 4,2
- Méretek (mm): 600x230x220
- Súly (kg): 18
- Alkalmazási terület
 - autóbuszok
 - nagy rakterek
 - konténer-felépítmények
 - hajók

AGÓCS

GÉPJÁRMŰFŰTÉS

Hydronic B/D5W S



- Feszültség (V):
 - Benzin: 12
 - Diesel 12/24
- Fűtési teljesítmény (kW):
 - Benzin: 1,5 – 5,0
 - Diesel: 2,4 – 5,0
- Elektromos teljesítmény felvétel (W):
 - Benzin: 22 – 50
 - Diesel: 23 – 50
- Üzemanyag felhasználás (l/h):
 - Benzin: 0,2 – 0,69
 - Diesel: 0,27 – 0,62
- Méretek (mm): 220x85x98
- Súly (kg): 2,3
- Alkalmazási terület
 - személyautók
 - kisbuszok
 - transzporterek
 - kb. 1,9 - 2,5 l közötti motorokhoz
 - 2,5 l feletti motorokhoz Komfort csomagot ajánlunk



Akkor a leghasznosabb egy motortól független fűtés, ha előre programozható.

Ezért kapható a hőmérséklet-szabályzott digitális időkapcsoló óra, amivel a fűtés bekapcsolási idejét percre pontosan be lehet állítani.

Sőt, egy rádió távkapcsoló segítségével 1000 méteres távolságból lehet kezelni.

Valamint a Calltronic rendszerrel szinte bárhol kezelhető a készülék.

Kezelőelemek

Easystart T óra

- jármű belsejében rögzíthető
- könnyen kezelhető menü



Easystart R távirányító

- Easystart T órával kombinálható



Easystart R+ távirányító

- komfortos kivitel
- új, könnyen kezelhető menüvel
- programozható óra funkció



Calltronic telefonos távirányító

- GSM-Modul beszédchippel
- mobil vagy vezetékes telefonnal irányítható

