

TANÁCSADÁS ÉRTÉKESÍTÉS BEÉPÍTÉS SZERVIZ

Tevékenységi körünk az Eberspächer és Webasto gyártmányú motortól független fűtőkészülékek és motor előmelegítő készülékek, kiegészítő fűtések forgalmazása, beépítése, javítása garancia időn belül és a garancia lejártá után.

Elérhetőségeinket illetve az általunk forgalmazott készülékeket megtalálja a <http://www.agocsfutes.hu> oldalon.

Vizes fűtőkészülék előnyei


- kettős felhasználhatóság a motor és a fülke melegítésére
- magasabb komfort
- különösen alkalmas hidegebb éghajlaton téli üzemben és nehéz tehergépjárművek, buszok, de komfortigényes személyautók és kistehergépjárművek számára is.
- a hő leadása a jármű saját fűtőrendszerén keresztül történik
- alacsony üzemanyag fogyasztás
- zajszegény, alacsony áramfelvétel
- komfortos álló helyzeti szellőztetés nyáron
- teljesen elektronikus vezérlés
- állandó működés ellenőrzés
- biztonsági és diagnosztikai rendszer
- könnyen karbantartható és szervizbarát

Webasto vizes fűtőkészülékek

A vízfűtések előnye a motor és a fülke felmelegítése. Leggyakrabban a motortérbe kerül beépítésre és a hűtővízrendszerbe bekötésre. A hőenergiát a jármű saját hőcserélője adja le és a meleg levegő finoman adagolva a levegőcsatornán keresztül jut a fülkébe.

A meleglevegő-ventilátor fokozatszabályozójával állítható be, mennyi energia kerüljön a fülke, mennyi a motor fűtésére.

Az égéshez szükséges levegő a szabadból, az üzemanyag a jármű-tankból kerül az égőtérbe, ahol az égés történik. A hőcserélő továbbadja a hőenergiát a jármű saját vízrendszerének

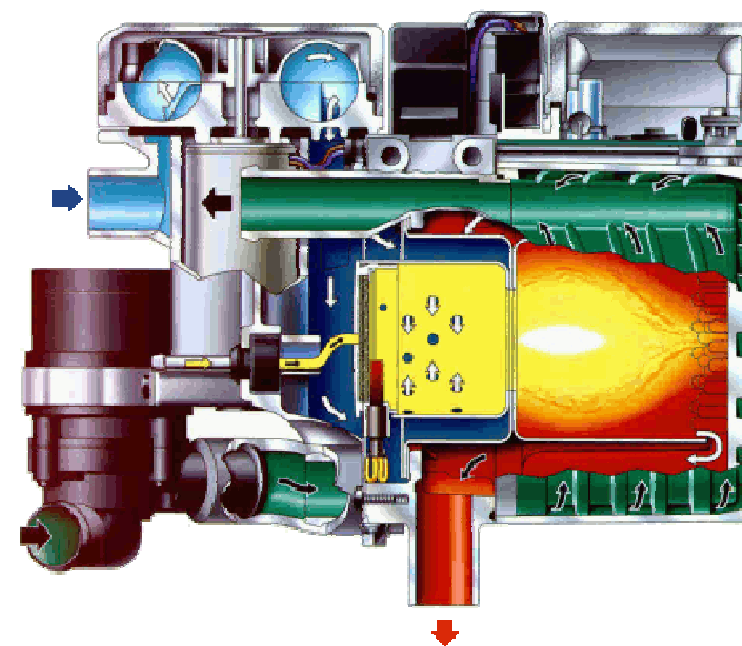

Thermo Top E/C/P

(max. fűtési idő 60 perc)



- Feszültség (V):
 - Benzin: 12
 - Diesel 12
- Fűtési teljesítmény (kW):
 - Thermo Top E: 2,5 – 4,2
 - Thermo Top C/P: 2,6 – 5,2
- Elektromos teljesítmény felvétel (W):
 - Thermo Top E: 22 – 26
 - Thermo Top C/P: 22 – 32
- Üzemanyag felhasználás (l/h):
 - Thermo Top E: 0,5
 - Thermo Top C/P: 0,62
- Méret (mm): 214x106x168
- Súly (kg): 3,2
- Alkalmazási terület
 - személyautók
 - kisbuszok*
 - transzporterek
- * Az utastér fűtése esetenként extra hőcserélők beépítésével lehetséges

Thermo 230/300/350



- Feszültség (V): 24
- Fűtési teljesítmény (kW):
 - Thermo 230: 23
 - Thermo 300: 30
 - Thermo 350: 35
- Elektromos teljesítmény felvétel (W):
 - Thermo 230: 65
 - Thermo 300: 110
 - Thermo 350: 140
- Üzemanyag felhasználás (l/h):
 - Thermo 230: 3,0
 - Thermo 300: 4,0
 - Thermo 350: 4,5
- Méret (mm): 610x246x220
- Súly (kg): 19
- Alkalmazási terület
 - csapat szállító autók*
 - buszok*
 - vonatok*
 - hajók*
- * Az utastér fűtése esetenként extra hőcserélők beépítésével lehetséges

Thermo 50



- Feszültség (V):
 - Diesel: 24
- Fűtési teljesítmény (kW):
 - Diesel: 2,2 – 5,0
- Elektromos teljesítmény felvétel (W):
 - 34 – 50
- Üzemanyag felhasználás (l/h):
 - Diesel: 0,3 – 0,6
- Méret (mm): 237x106x193
- Súly (kg): 3,2
- Alkalmazási terület
 - személyautók
 - kisbuszok*
 - transzporterek
- * Az utastér fűtése esetenként extra hőcserélők beépítésével lehetséges



Webasto fűtőrendszer autóbuszokba

A fűtőkészülék-rendszerek kiterjesztéseként a Webasto az autóbuszgyártókkal közösen komplett egységet fejlesztett ki, ahol a vezérlés oldalsó egységének nagy részét integrálták:

- állófűtés
- vízkeringtető szivattyú
- szabályzó és visszacsapószelep
- víz- és üzemanyag hűtő


AGÓCS

GÉPJÁRMŰFŰTÉS

Thermo 90 ST



- Feszültség (V):
 - Diesel: 12/24
- Fűtési teljesítmény (kW):
 - Diesel: 1,8 – 9,1
- Elektromos teljesítmény felvétel (W):
 - 37 – 83
- Üzemanyag felhasználás (l/h):
 - Diesel: 0,2 – 0,9
- Méret (mm): 355x133x232
- Súly (kg): 4,8
- Alkalmazási terület
 - transzporterek*
 - műhelykocsik*
 - csapat szállító autók*
 - buszok*
 - kamionok
 - betegszállító járművek*
- * Az utastér fűtése esetenként extra hőcserélők beépítésével lehetséges

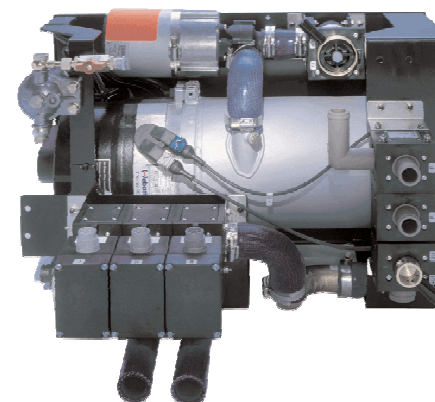

Akkor a leghasznosabb egy motortól független fűtés, ha előre programozható.

Ezért kapható a hőmérséklet-szabályzott digitális időkapcsoló óra, amivel a fűtés bekapcsolási idejét percre pontosan be lehet állítani.

Sőt, egy rádió távkapcsoló segítségével 1000 méteres távolságból lehet kezelni.

Valamint a Thermo Call rendszerrel szinte bárhol kezelhető a készülék.

Kezelőelemek

Digitális programozható óra

- modern külső
- 3 különböző indítási idő 24 órán belül



Telestart T91

- könnyű kezelhetőség
- 1000m hatótávolság
- kombinálható a digitális órával



Telestart T100 HTM

- az indulási időpont kiválasztás után a készülék az utastér belső hőmérsékletétől függően határozza meg a fűtés bekapcsolásának idejét.



Thermo Call Connect

- fűtés aktiválás egy SMS-el



Thermo Call Comfort

- hanghívó menü segítségével indítható illetve programozható az állófűtés

Thermo Call Locate

- a hanghíváson kívül járműve helyzetét bármikor meghatározhatja az integrált GPS modul segítségével